


Dualboot – Linux entfernen


Sollte aus welchen Gründen auch immer bei einem Dualboot Linux entfernt werden, ist dies in ein paar Schritten erledigt ohne Windows neu zu installieren.

Download von EasyBCD z.B. <http://winfuture.de/downloadvorschalt,2271.html> und Installation.


Das Programm öffnen und BCD Installation auswählen -> Schreibe MBR.

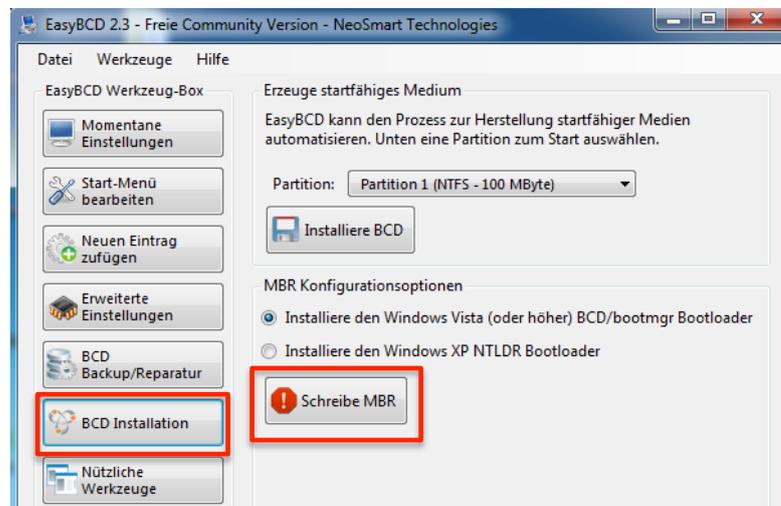


Danach Start-Menü bearbeiten -> Startmenü überspringen -> Einstellungen speichern.

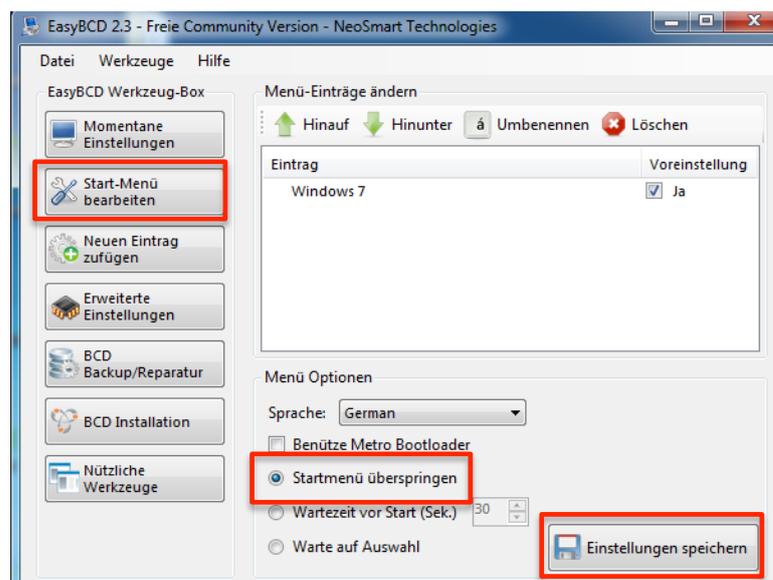

Jetzt kann die Software geschlossen werden. In Windows je nach Version über die Systemsteuerung die Datenträgerverwaltung aufrufen. Hier sieht man die „Namenlosen“ Linux-Partitionen.

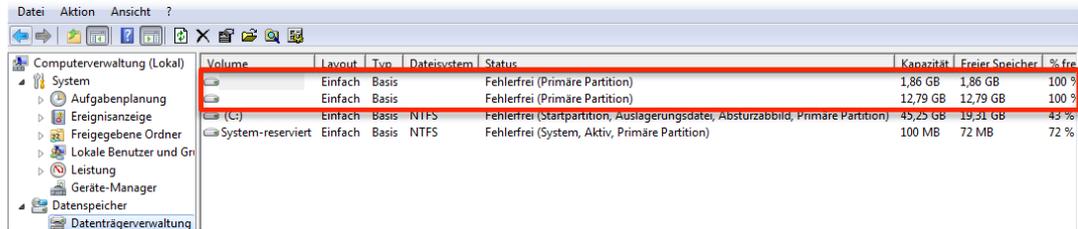


Mit der rechten Maustaste die Linux-Partitionen löschen. Anschließend sieht man den freien Speicherplatz.

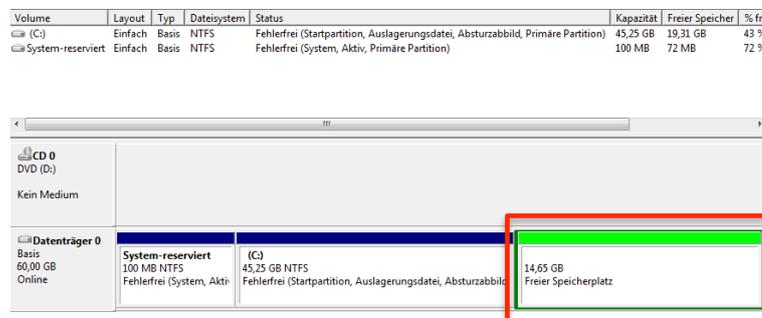


Wieder mit der rechten Maustaste den freien Speicherplatz löschen.




Das Volume C erweitern wählen und bestätigen.

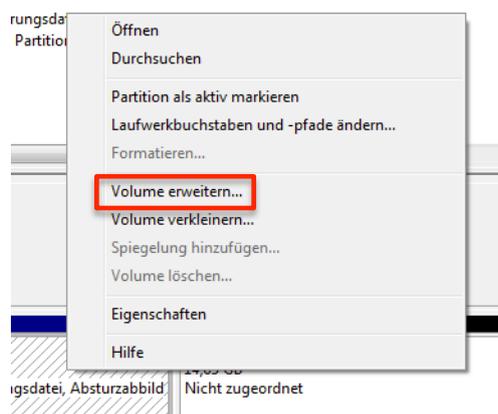

Die Systemsteuerung kann jetzt geschlossen werden. Zur Überprüfung den Datei-Explorer öffnen und den Speicherplatz kontrollieren.

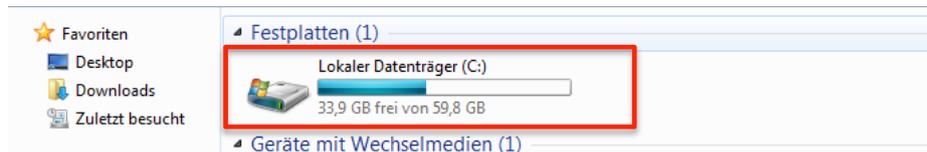

Nach einem Neustart wird das Grub-Auswahlmenü nicht mehr angezeigt und direkt Windows gebootet.

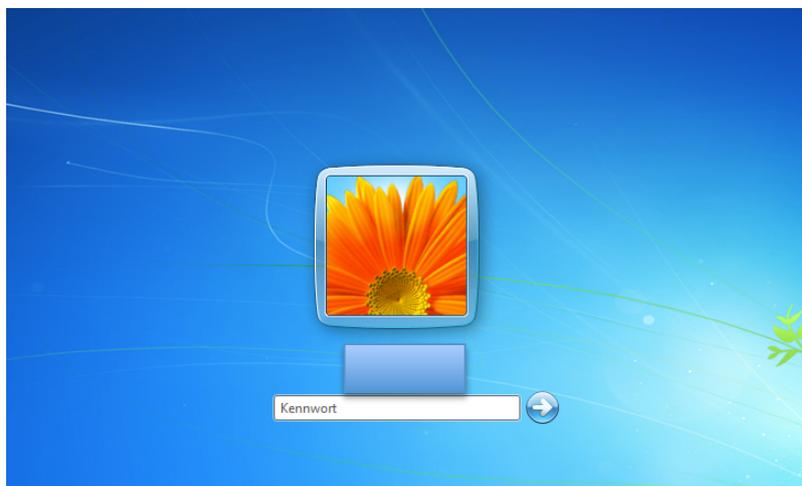

Die Software EasyBCD (wenn nicht mehr gebraucht) kann deinstalliert werden.